




ErP EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Klapeli ve 100 mm merkez dışı çıkışlı güçlü radyal kanal fan
- Yenilikçi ön panel tasarımı
- Duvar yüzeyi veya içine montajı uygun
- PP içerisinden sökülebilen filtre ve çekiş kapağı (bulaşık makinesinde yıkanabilir)

UYGULAMA

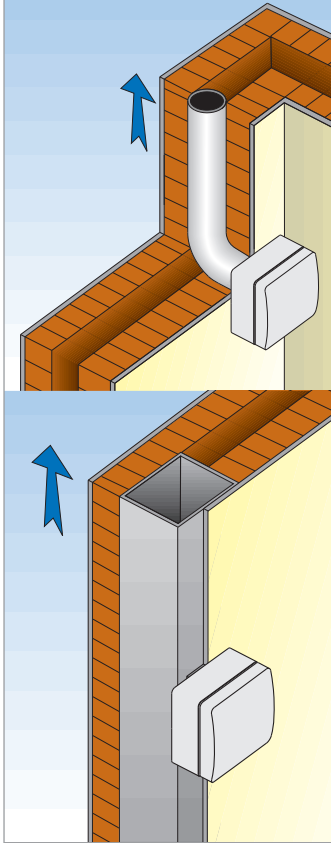


PERFORMANS

Model	Kanal ϕ	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Elprex	100	221	61	208	29	41
Elprex-2 hızlı	100	221	61	15,82/11,1	38,8/8,2	41/15,8

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

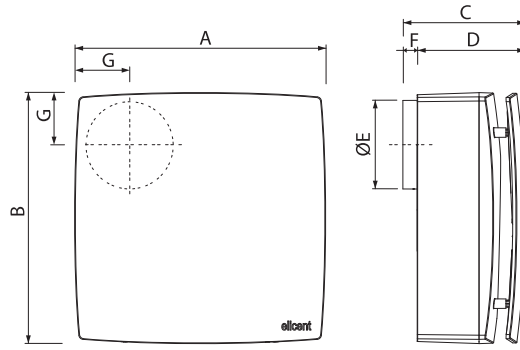

Model	A	B	C	D	ØE	F	G	kg
Elprex	280	280	135	120	99	16	58	2,8

EĞRİLER

